

helarte

nº 9

Split | Multi-Split | Semi Industrial | Aerotermia
Accesorios para la instalación | Ventilación



/ Portátil / Split

Aire acondicionado portátil

Haier



Modelo	09 S/F AM09AA1TAA	12 S/F AM12AA1TAA	12 B/C AM12AA1GAA
Código	704710	704711	704713
Frío (kW)	2,6	3,5	3,5
Calor (kW)	–	–	3,3
Clasificación energética	A+	A+	A+
Nivel Sonoro dB(A)	52	52	52
Dimensiones mm	443/340/815	443/340/816	443/340/818
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,385	0,385	0,385

CoolSmart Plus WIFI

CoolSmart



Modelo	CSO-H 25 WIFI	CSO-H 35 WIFI
Código	704740 / 704741	704742 / 704743
Frío (kW)	2,6	3,2
Calor (kW)	2,8	3,6
Clasificación energética	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	20
Dimensiones mm	705/265/193	705/265/193
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,46	0,49
Kit instalación	208100	208100
Escuadras	238078	238078
Amortiguadores	266073	266073

Geos R + WIFI

Haier




Modelo	GEOS R+ 25 WIFI	GEOS R+ 35 WIFI	GEOS R+ 50 WIFI	GEOS R+ 68 WIFI
Código	704802 / 704803	704804 / 704805	704806 / 704807	704808 / 704809
Frío (kW)	2,7	3,5	4,8	6,2
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8	6,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	28	28	29
Dimensiones mm	805/292/199	805/292/199	875/212/304	975/220/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,51	0,51	0,78	0,9
Kit instalación	208100	208100	–	–
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 01/07/2026 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña.

Perla PREMIUM 2026



Modelo	PERLA 25 PREMIUM S	PERLA 35 PREMIUM S	PERLA 50 PREMIUM S	PERLA 71 PREMIUM S
Código	704772 / 704779	704773 / 704769	704774 / 704775	704776 / 704777
Frío (kW)	2,6	3,5	5,3	7,1
Calor (kW)	3	3,7	5,9	7,4
Clasificación energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Nivel Sonoro dB(A)	19	20	28	27
Dimensiones mm	812/203/296	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,54	0,55	1,1	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Blanco mate



Modelo	FLEXI PLUS 25 Blanco	FLEXI PLUS 35 Blanco	FLEXI PLUS 50 Blanco	FLEXI PLUS 71 Blanco
Código	704466 / 704467	704468 / 704469	704472 / 704473	704478 / 704479
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,63	0,78	1,1	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Negro



Modelo	FLEXI PLUS 25 Negro	FLEXI PLUS 35 Negro	FLEXI PLUS 50 Negro	FLEXI PLUS 71 Negro
Código	704557 / 704558	704559 / 704560	704561 / 704562	704563 / 704564
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

SAMSUNG

Nuevo diseño, rendimiento excelente

Funcionamiento con programas
de flujo de aire y sensores avanzados

Samsung presenta la nueva gama de aire acondicionado residencial: los modelos WindFree Première+ y WindFree Première. La serie WindFree Première estrena el nuevo diseño innovador de Samsung en blanco y negro, creado para integrarse a la perfección en interiores contemporáneos. Al tiempo que mantiene el modo de refrigeración WindFree™, ofrece el mismo confort sin corrientes de aire frío, con el diseño de microorificios más eficiente¹. Además, el WindFree Première ofrece una detección mejorada y un control redefinido del flujo de aire, mientras que el WindFree Première+ añade un funcionamiento con IA para optimizar el rendimiento². Diseñado para diversas aplicaciones residenciales y para mejorar la experiencia del usuario.



Refrigeración
WindFree™



AI Auto
Comfort



Diseño



¹WindFree Première+ y WindFree Première ofrecen el mismo rendimiento WindFree™ fiable que los modelos anteriores (por ejemplo, el 2025 AR9500T), ahora con un área de entrada de aire un 10 % mayor.


²IA = Inteligencia Artificial. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta en la aplicación Samsung SmartThings. Requiere iOS 10.0 o posterior y Android 5.0 o posterior.

Siente tu bienestar

¿Quieres saber más? Escanea el código QR
O visita la página web <https://samsung-climatesolutions.com/es/b2c.html>




AR35 WIFI



Modelo	AR35-09 WI-FI	AR35-12 WI-FI	AR35-18 WI-FI	AR35-24 WI-FI
Código	750127 / 750128	750129 / 750130	750131 / 750132	750133 / 750134
Frío (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	22	25	28
Dimensiones mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,55	0,55	1	1,6
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

WindFree COMFORT S2



Modelo	AR60-09	AR60-12	AR60-18	AR60-24
Código	750080 / 750081	750082 / 750083	750084 / 750085	750086 / 750087
Frío (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	4	6,0	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	16	25	25
Dimensiones mm	889/299/215	889/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,7	0,7	1,3	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

CEBU



Modelo	AR-09 CEBU 2025	AR-12 CEBU 2025	AR-18 CEBU 2025	AR-24 CEBU 2025
Código	703946 / 703947	703948 / 703949	703950 / 703951	703952 / 703953
Frío (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	25	25
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,7	0,7	1,3	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Serie BZ



 SOLICITA TU REGALO "PB00150"

Kit instalación 1/4"x 3/8" 4 mts
con la compra de un equipo.

Panasonic

Modelo	 KIT-BZ25-ZKE	 KIT-BZ35-ZKE	 KIT-BZ50-ZKE	 KIT-BZ60-ZKE
Código	705402 / 705403	705404 / 705405	705406 / 705407	705408 / 705409
Frío (kW)	2,5	3,4	5	6
Calor (kW)	3,15	3,84	5,4	6,8
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	20	34	34
Dimensiones mm	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,54	0,67	1,14	1,11
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074
Regalo	PB00150 - Kit instalación 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de cada equipo			

Serie BZ NEW



Wifi



Modelo	KIT-BZ25-CKE WIFI	KIT-BZ35-CKE WIFI	KIT-BZ50-CKE WIFI	KIT-BZ60-CKE WIFI
Código	705461 / 705462	705463 / 705464	705465 / 705466	705467 / 705468
Frío (kW)	2,5	3,3	5,0	6,0
Calor (kW)	3,15	3,7	5,4	6,8
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	20	34	34
Dimensiones mm	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,52	0,61	1,07	1,11
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Serie TZ



Wifi



Modelo	KIT-TZ25-ZKE	KIT-TZ35-ZKE	KIT-TZ50-ZKE	KIT-TZ71-ZKE
Código	705469 / 705470	705471 / 705472	705473 / 705474	705475 / 705476
Frío (kW)	2,5	3,5	5,0	7,1
Calor (kW)	3,3	4	5,8	8,2
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	20	33	35
Dimensiones mm	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,52	0,67	1,07	1,35
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 01/07/2026 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña.

Kit Multi Split 2x1. Serie TZ

Panasonic



Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE
Código	705416
Frío (kW)	4,1
Calor (kW)	4,4
Clasificación energética	A++
Carga refrigerante de fábrica (KG)	0,9
Escuadras	238078
Amortiguadores	266073

Kit Multi Split Geos R+

Haier



Modelo	GEOS R+ 25+25	GEOS R+ 25+35 ECO	GEOS R+ 35+35
Código	705015	705016	705017
Frío (kW)	4,0	4,0	5,0
Calor (kW)	4,4	4,4	5,2
Clasificación energética	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	52	52	53
Dimensiones mm	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Conexión frigorífica	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	1	1	1,4
Escuadras	238078	238078	—
Amortiguadores	266073	266073	—

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Multi Split

Unidades Exteriores Multi Split




Haier®

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀							
MULTI SPLIT 2x1 2U40MS3FRA	704778	4,0	4,4	A++	52	800/275/553	4x2,5	1	238080	266074
MULTI SPLIT 2x1 2U50MS3FRA	705008	5,0	5,2	A++	53	800/275/553	4x2,5	1,4	238080	266074
MULTI SPLIT 3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+++	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
MULTI SPLIT 3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+++	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
MULTI SPLIT 4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A++	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
MULTI SPLIT 4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A++	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
MULTI SPLIT 5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+++	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
MULTI SPLIT 5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+++	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Unidades Interiores Geos R+

Haier®

Wifi



Modelo	GEOS 25 R+	GEOS 35 R+	GEOS 50 R+
Código	704956	704957	704958
Frío (kW)	2,7	3,5	4,8
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8
Nivel Sonoro dB(A)	19	28	28
Dimensiones mm	805/292/199	805/292/199	875/212/304
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla PREMIUM 2026

Haier®

Wifi



Modelo	PERLA AS25PBBHRA-PRE S	PERLA AS35PBBHRA-PRE S	PERLA AS50PBBHRA-PRE S
Código	705025	705026	705027
Frío (kW)	2,6	3,5	5,3
Calor (kW)	3	3,7	5,9
Nivel Sonoro dB(A)	19	20	28
Dimensiones mm	812/203/296	805/200/292	975/220/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Cassette

Haier®

Wifi



Modelo	AB25S2SC2FA+P+M	AB35S2SC2FA+P+M	AB50S2SC2FA+P+M
Código	704953	704954	704955
Frío (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4	5,5
Nivel Sonoro dB(A)	23	27	32
Dimensiones mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5



SAMSUNG

Unidades Exteriores Multi TX

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escudras	Amortiguadores
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	4	4,2	A+++	45	790/548/285	3x2,5	0,98	238078	266073
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	5	5,6	A+++	46	790/548/285	3x2,5	1,18	238078	266073
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	5,2	6,3	A+++	46	880/638/310	3x2,5	1,55	238078	266073
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	6,8	8	A++	48	880/798/310	3x2,5	2	238080	266074
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	8	9,3	A++	48	880/798/310	3x4	2	238080	266074
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	10	12	A++	54	940/998/330	3x4	2,7	238080	266074

Unidades Interiores WindFree COMFORT S2



SAMSUNG



Modelo	AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
Código	750088	750089	750090	750091	750092
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	4	6	7,4
Nivel Sonoro dB(A)	16	16	16	25	25
Dimensiones mm	889/299/215	889/299/215	889/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Unidades Interiores CEBU



SAMSUNG



Modelo	A50F07C1AHNEU	A50F09C1AHNEU	A50F12C1AHNEU	A50F18C1AHNEU	A50F24C1AHNEU
Código	703954	703955	703956	703957	703958
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nivel Sonoro dB(A)	16	16	16	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Multi Cassette

SAMSUNG



Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750065
Frio (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nivel Sonoro dB(A)	24	24	27	32
Dimensiones mm	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

/Suelo techo

Split Suelo Techo HEALTH CONNECT

Haier



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
		❄	☀						
Suelo-techo 35 HC MONOFÁSICO	704918	3,5	4,0	A+++	30	1000/230/680	1/4"-3/8"	5x1,5	0,78
Suelo-techo 50 HC MONOFÁSICO	704919	5,0	5,8	A++	35	1000/230/680	1/4"-1/2"	4x1,5	0,95
Suelo-techo 71 HC MONOFÁSICO	704920	7,1	7,5	A++	35	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,3
Suelo-techo 105 HC MONOFÁSICO	704921	9,5	10,2	A++	37	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,7
Suelo-techo 125 HC MONOFÁSICO	704923	12,5	12,7	A++	38	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,3
Suelo-techo 140 HC 1V MONOFÁSICO	704925	13,6	15,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,9
Suelo-techo 105 HC TRIFÁSICO	704922	9,5	10,5	A++	37	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,7
Suelo-techo 125 HC TRIFÁSICO	704924	12,5	12,8	A++	38	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,3
Suelo-techo 140 HC 1V TRIFÁSICO	704926	13,6	15,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	3,5
Suelo-techo 160 HC TRIFÁSICO	704929	16,0	17,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-3/4"	5x2,5	3,5

Split Suelo Techo

SAMSUNG



Modelo	Suelo Techo 52	Suelo Techo 71	Suelo 100	Suelo 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frío (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Clasificación energética	A++	A+	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	36	42	34	38
Dimensiones mm	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO
Carga refrigerante de fábrica (KG)	1,2	1,7	2,7	2,9
Escuadras	238078	238081	238081	238081
Amortiguadores	266073	266074	266074	266074

Mando incluido

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.
Válida para Península y Baleares desde 01/07/2026 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña.

Columna Monofásica



Modelo	Columna 140 1 Vent. Mono (H)
Código	704930
Frio (kW)	13,4
Calor (kW)	15,0
Clasificación energética	A+
Nivel Sonoro dB(A)	46
Dimensiones mm	600/350/1850
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	2,3

Columna Trifásica



Modelo	Columna 140 T 1V H	Columna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704934
Frio (kW)	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	16,0
Clasificación energética	A+	A++
Nivel Sonoro dB(A)	46	46
Dimensiones mm	600/350/1850	600/350/1850
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	2,3	3,5

Cassette CoolSmart serie PRO

Con Wifi y luz UV integrado

CoolSmart

Wifi



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️								
CS-PRO-K50 WIFI UV 2025	704604	5	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	1,1	238078	266073
CS-PRO-K71 WIFI UV 2025	704605	7,1	8	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
CS-PRO-K105 WIFI UV 2025	704606	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
CS-PRO-K125 WIFI UV 2025	704607	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
CS-PRO-K140 WIFI UV 2025	704608	13,4	15	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,5	238081	266074

Cassette Health Connect

Haier®

Wifi



Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️								
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas


105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 01/07/2026 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña.

Mini Cassette 4 Vías S. WindFree (600×600)

Panel PC4SUFMAN +
mando AR-CH01E SolarCell




SAMSUNG

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	3,5	4	A++	25	575/266/575	1/4"-3/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	0,9	238078	266073
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	5	5,5	A++	29	575/266/575	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238078	266073
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	6,8	7,5	A++	36	575/266/575	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238081	266074

Cassette 4 Vías WindFree (900×900)

Panel PC4SUFMAN +
mando AR-CH01E SolarCell.



SAMSUNG

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238081	266074
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238081	266074
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

CASSETTE 360° Windfree
Con mando AR-CH01E SolarCell

SAMSUNG

- 360 cassette
- Auto Elevation
- Booster Fan
- Circular Air Flow
- Circular LED Display
- Detector Sensor
- Purification System
- Smart Control



Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
		❄	☀						
AC071RN4PKG/RXADKG+P+M	703994	7,1	8,0	A++	29	1050/66/1050	1/4" - 5/8"	2x1,5	1,7
AC100RN4PKG/RXADKG+P+M	703995	10,0	11,2	A++	33	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC120RN4PKG/RXADKG+P+M	703970	12,0	13,2	A++	35	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC140RN4PKG/RXADKG+P+M	703971	13,4	15,5	A++	37	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,9

Trifásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
		❄	☀						
AC100RN4PKG/RXADNG+P+M	703991	10,0	11,2	A++	33	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC120RN4PKG/RXADNG+P+M	703996	12,0	13,2	A++	35	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC140RN4PKG/RXADNG+P+M	703997	13,4	15,5	A++	37	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,9

Mini Cassette PACi Nx Standar (600×600)

Panasonic

NanoEx



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
KIT-35PY3Z5	705388	3,6	3,6	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PY3Z5	705389	5,0	5,0	A++	27	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PY3Z5	705390	6,0	6,0	A++	31	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073

Cassettes (900x900) PACi Monofásicas

Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
KIT-71PU3Z5	705310	7,1	7,1	A++	43	840/840/256	1/4" - 5/8"	5x2,5	1,32	238081	266074
KIT-100PU3Z5	705311	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z5	705312	12,5	12,5	—	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Semi Industrial

Conductos CoolSmart serie PRO

Con Wifi y luz UV integrado

CoolSmart



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
CS-PRO-D50 WIFI UV 2025	704600	5	6	A++	28	1100/700/248	1/4" -1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
CS-PRO-D71 WIFI UV 2025	704601	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
CS-PRO-D105 WIFI UV 2025	704602	9,5	10,5	A+	37	1100/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
CS-PRO-D125 WIFI UV 2025	704603	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Conductos de baja presión Slim Health Connect

Haier



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
Baja presión 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baja presión 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baja presión 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Conductos de media presión Health Connect

Haier®

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
105 COMPACT HEALTH-CONNECT	704817	9,5	10,5	A+	37	1100/700/248	3/8"-5/8"	4X2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2.3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2.3	238081	266074

Trifásicos

125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2.3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Conductos de alta presión



Haier®

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/4"	4x2,5	6,1*R410A	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-7/8"	4x2,5	6,1*R410A	—	—

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Conductos Deluxe
Incluye mando MWR-SH11N

SAMSUNG



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
AC035RNMDKG/RXADKG+M	705250	3,5	4,0	A++	22	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	0,9	238078	266073
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238078	266073
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238078	266073
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Conducto PACi standard

Panasonic

NanoEx



Monofásicos

Modelo	KIT-71PF3Z5	KIT-100PF3Z5	KIT-125PF3Z5	KIT-140PF3Z5
Código	705323	705324	705326	705328
Frío (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Clasificación energética	A+	A++	—	—
Nivel Sonoro dB(A)	46	48	50	52
Dimensiones mm	1000/730/250	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Conexión frigorífica	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de fábrica (KG)	1,32	2,4	2,8	2,8
Escuadras	238081	238081	238081	238081
Amortiguadores	266074	266074	266074	266074

Conductos multipuerto

Panasonic

Instalación
vertical / horizontalGestión
multizona

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
		❄	☀					
KIT-71PQ41Z5	705448	7,0	7,1	A+	30	1244/695/265	1/4"-5/8"	1,32
KIT-100PQ41Z5	705449	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-100PQ51Z5	705450	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-125PQ51Z5	705451	12,0	12,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8
KIT-140PQ51Z5	705452	14,0	14,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8


Trifásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
		❄	☀					
KIT-100PQ41Z8	705453	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-100PQ51Z8	705454	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-125PQ51Z8	705455	12,0	12,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8
KIT-140PQ51Z8	705456	14,0	14,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8

/ Bombas de calor

Bombas de calor para ACS R290

Haier®

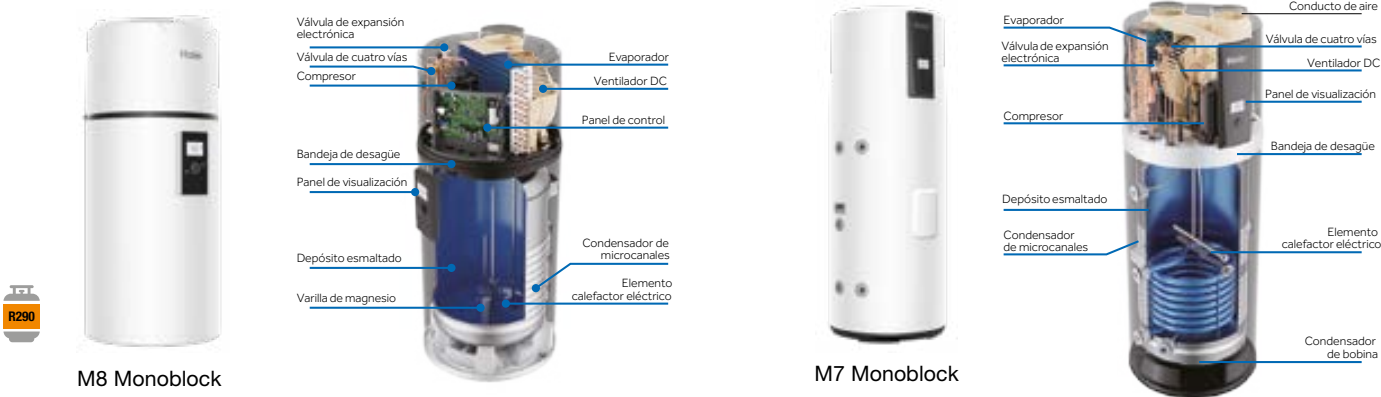

Modelo	Código	Volumen del deposito (L)	Tª maxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
HP80M8-9	704698	82	75	A+	50	492/537/1170	1/2*1/2	0,12
HP110M8-9	704699	102	75	A+	50	492/537/1320	1/2*1/2	0,12
HP150M8-9	704700	149	75	A+	50	492/537/1680	1/2*1/2	0,12
HP200M7-F9	704701	194	75	A+	36	600/620/1694	3/4*3/4	0,15
HP250M7-F9	704702	250	75	A+	36	600/620/1989	3/4*3/4	0,15
HP250M7C-F9	704703	250	75	A+	36	600/620/1989	3/4*3/4	0,15

Bomba de calor para ACS R134

Haier®



Modelo	Código	Volumen del deposito (L)	Tª maxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
HP 200 S1	704644	195	75	A+	—	554/512/1765	—	1,3
HP 300 S1	704645	293	75	A+	—	632/600/1795	—	1,5

Bombas de calor Aquarea para ACS

Panasonic



Modelo	Código	Volumen del depósito (L)	Tª máxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
P-DHW100AE5	705457	100	70	A+	46	1351/520/541	1/2*1/2	0,15
P-DHW150AE5	705458	144	70	A+	46	1682/520/541	3/4*3/4	0,15
P-DHW200AE5	705459	202	75	A+	50	1621/705/694	3/4*3/4	0,15
P-DHW200CAE5	705460	260	75	A+	50	1911/705/694	3/4*3/4	0,15

ALbee™ Cool Plus N₂ 300 bar:

-  **Ligereza**
-  **Portabilidad**
-  **Ergonomía**



**Cabezal MINITOP™
con regulador integrado**



580909 - BOTELLA ALBEE COOL PLUS N2 12,5 L
(SIN CARGA)

580951 - RECARGA ALBEE COOL PLUS N2

 **Air Liquide**

Kit MONOBLOCK GT R290



Haier

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Rango T° salida agua (C°)		Clasificación energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT MONOBLOC GT 4KW - 1Ph AW042MUGHA	704660	4	4	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,8
KIT MONOBLOC GT 6KW - 1Ph AW062MUGHA	704661	6	6	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,8
KIT MONOBLOC GT 8KW - 1Ph AW082MUGHA	704662	8	7,5	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 10KW - 1Ph AW102MUGHA	704663	10	9,5	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 12KW - 1Ph AW122MXGHA	704665	12	11,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 14KW - 1Ph AW142MXGHA	704667	14	13,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 16KW - 1Ph AW162MXGHA	704669	16	15,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,25

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Rango T° salida agua (C°)		Clasificación energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT MONOBLOC GT 10KW - 3Ph AW10NMUGHA	704664	10	10	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 12KW - 3Ph AW12NMXGHA	704666	12	11,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 14KW - 3Ph AW14NMXGHA	704668	14	13,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 16KW - 3Ph AW16NMXGHA	704670	16	15,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,25
KIT MONOBLOC GT 26KW - 3Ph AW26NMYGHA ^N	704704	26	26	20-80	5-25	A+++	1790/1380/460	3,1
KIT MONOBLOC GT 30KW - 3Ph AW30NMYGHA ^N	704705	30	30	20-80	5-25	A+++	1790/1380/460	3,1
KIT MONOBLOC GT 35KW - 3Ph AW35NMYGHA ^N	704706	35	35	20-80	5-25	A+++	1790/1380/461	3,1
KIT MONOBLOC GT 40KW - 3Ph AW40NMYGHA ^N	704707	40	40	20-80	5-25	A+++	1790/1380/462	3,1
CENTRALITA ATW-A03N ^N	704708	—	—	—	—	—	—	—
CONTROL HW-WA101DBT ^N	704709	—	—	—	—	—	—	—

^N Los nuevos modelos requieren la compra de centralita o control.

Kit HYDRO SPLIT R290

Monofásicos



Modelo	Código	kW		Rango T° salida agua (C°)		Clasificación energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT HYDRO SPLIT 4KW - 1Ph	704671	4	4	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,8
KIT HYDRO SPLIT 6KW - 1Ph	704672	6	6	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,8
KIT HYDRO SPLIT 8KW - 1Ph	704673	8	7,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,9
KIT HYDRO SPLIT 10KW - 1Ph	704674	10	9,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,9
KIT HYDRO SPLIT 12KW - 1Ph	704675	12	11,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,05
KIT HYDRO SPLIT 14KW - 1Ph	704676	14	13,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,05
KIT HYDRO SPLIT 16KW - 1Ph	704677	16	15,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,25

Kit HYDRO ALL-IN-ONE R290



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Rango T° salida agua (C°)		Clasificación energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 4KW - 1Ph	704678	4	4	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,8
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 6KW - 1Ph	704679	6	6	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,8
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 8KW - 1Ph	704689	8	7,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 10KW - 1Ph	704690	10	9,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 12KW - 1Ph	704691	12	11,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 14KW - 1Ph	704692	14	13,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 16KW - 1Ph	704693	16	15,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,25

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Rango T° salida agua (C°)		Clasificación energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 10KW - 3Ph	704694	10	9,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 12KW - 3Ph	704695	12	11,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 14KW - 3Ph	704696	14	13,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1.05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 16KW - 3Ph	704697	16	15,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,25



SAMSUNG

ClimateHub

Siente tu bienestar.

Descubra la comodidad de las nuevas bombas de calor

Siente tu confort con la nueva bomba de calor de alta temperatura y bajo nivel de ruido EHS Mono HT Quiet de Samsung, ideal para la sustitución de calderas.


Combina funcionalidades avanzadas y nuevas tecnologías para alcanzar altas temperaturas del agua con bajos niveles de ruido. Con un diseño elegante y distintivo, ofrece un rendimiento de calefacción 100%* fiable, incluso en climas muy fríos (hasta -25C), y está diseñado para una instalación y un mantenimiento sencillos.

samsung.com/es/business/climate/mono-ht-quiet/

* Relación de eficiencia entre la potencia de calefacción (capacidad) y la potencia de suministro (electricidad).
Probado internamente en condiciones de laboratorio según la norma EN14511, los resultados pueden variar en función de las condiciones reales de uso.



/ Suelo radiante y accesorios



POL-GRAFITO PLUS 24/46


Para instalaciones sobre locales calefactados. Resistencia térmica $R_{\lambda,ins.} > 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caja 11,34 m²

705500

POL-GRAFITO PLUS 40/61

Para instalaciones sobre terrenos o locales no calefactados. Resistencia térmica $R_{\lambda,ins.} > 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caja 7,56 m²

705501

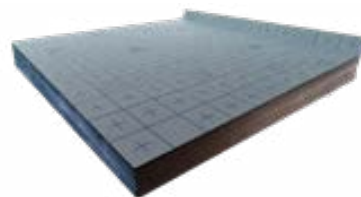

POL-RIS-RAS GRAFITO Autofijación 24


Para instalaciones sobre locales calefactados. Resistencia térmica $R_{\lambda,ins.} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caja 12,5 m²

705528

POL- RIS-RAS GRAFITO Autofijación 40

Para instalaciones sobre terrenos o locales no calefactados. Resistencia térmica $R_{\lambda,ins.} = 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caja 9,2 m²

705529



EVOHFLEX PLUS Antidifusión

Diámetro 15x1,5
Rollo 200 mt lineal

705502

EVOHFLEX PRO Antidifusión

Diámetro 16x1,8
Rollo 200 mt lineal

705503



EVOHFLEX RIS-RAS 15 Autofijación

Diámetro 15x1,5
Rollo 200 mt lineal

705530

EVOHFLEX RIS-RAS 16 Autofijación

Diámetro 16x1,8
Rollo 200 mt lineal

705531



Placa electrónica ALPHA-BASE 6 zonas


230V. Led y 2 rele

705532

Placa electrónica ALPHA-BASE 10 zonas

230V. Led y 2 rele

705533



Hoja de PE

100 m² polytherm

705523

Aditivos

Descripción	Código
PH 2000 10 kg	705525
ESTROTHERM 10 kg	705527

Accesorios

Descripción	Código
Tira perimetral 50 ML	705524
Guía para juntas de dilatación 10 ML	705526
Codos guía ø15-16	705522
Accionamiento eléctrico 230v	705534
Capturador de lodos "estrato" autolimpiable	705515
Termómetro para distribuidores clip-fbh y hkV	705516

/ Suelo radiante y accesorios



Termostato ALPHA -t

Frío/calor (3 hilos) polytherm

705537



Termostato ALPHA -WIFI

Frío/calor polytherm 3 hilos 230v

705538



DISTRIBUIDOR HKV FRÍO/CALOR

Descripción	Código
HKV de 2 circuitos Polytherm	705504
HKV de 3 circuitos Polytherm	705505
HKV de 4 circuitos Polytherm	705506
HKV de 5 circuitos Polytherm	705507
HKV de 6 circuitos Polytherm	705508
HKV de 7 circuitos Polytherm	705509
HKV de 8 circuitos Polytherm	705510
HKV de 9 circuitos Polytherm	705511
HKV de 10 circuitos Polytherm	705512
HKV de 11 circuitos Polytherm	705513
HKV de 12 circuitos Polytherm	705514



Válvula para distribuidor

Conexión directa polytherm

705517



Válvula de presión diferencial

Terminal superior distribuidores clip-fbh y hkv polytherm

705518



Válvula 2 vías 1"

Conexión directa y final de carrera 230V

705535

Válvula 2 vías 1"

Con racor y final de carrera 230V

705536



Armario DRE 400

Para distribuidor de 2 a 3 circuitos polytherm

705519

Armario DRE 675

Para distribuidor de 4 a 8 circuitos polytherm

705520

Armario DRE 1000

Para distribuidor de 9 a 12 (14) circuitos polytherm

705521

/ Accesorios

Bombas para condensados

sauermann



SI-27

Para equipos de hasta 20kW.
Caudal máx 20 l/h. 20 dB.

271105



SI-20

Bajo nivel de ruido.
Para equipos hasta 20 kW.
Caudal máx 20 l/h. 20 dB.

3271031



OMEGA-PACK

Para equipos de hasta 19kW.
Caudal máx 20 l/h. 20 dB.

271091



SI-83

Con recipiente de 2L.
Caudal máx 570 l/h. 45 dB.

271098



DELTA PACK

Para equipos hasta 20kW.
Caudal máx 20 l/h. 23 dB.

271130

siccom



FLOWATCH SILENCE DT20

Para equipos hasta 10kW.
Caudal máx 20 l/h. 17 dB.

3295535



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipos de hasta 10kW.
Caudal máx 15 l/h. 20,2 dB.

271181



FLOWITA EVO

Para equipos de hasta 10kW.
Caudal máx 13,2 l/h. 23 dB.

271177



ECO-LINE

Para equipos de hasta 10kW.
Caudal máx 13,2 l/h. 21 dB.

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipos de hasta 10kW.
Caudal máx 15 l/h. 22 dB.

271189



Silent+ Mini Lime FP3312/5

Para equipos de hasta 16kW.
Caudal máx 12 l/h. 20 dB.

290376



Silent+ Mini Orange FP3430

Para equipos de hasta 40kW.
Caudal máx 35 l/h. 16 dB.

272126



Mini Blanc de Luxe FP1080/2

Para equipos de hasta 16kW.
Caudal máx 12 l/h. 21 dB.

290361



VAMP-F

Para equipos de hasta 20kW.
Caudal máx 22 l/h. 19 dB.

271195



VAMP-C

En codo para equipos hasta 20kW.
Caudal máx 22 l/h. 19 dB.

271196

eckerle



PUMPKIN10

Para equipos hasta 10kW
Caudal máx 9 l/h. 23 dB.

271300



EE300

Con recipiente de 2 l
Caudal máx 200 l/h. 45 dB.

271301

Set de adaptadores para bombas VAMP



AP MINI AQUA - mA/3

Set de 3 adaptadores

271197

AP MINI LIME - mL/3

Set de 3 adaptadores

271198

AP MINI ORANGE - mO/3

Set de 3 adaptadores

271199

SICCOM - FWD/3

Set de 3 adaptadores

271200

SAUERMANN - ALL/3

Set de 3 adaptadores

271201

Juego de 2 escuadras soldadas

Dimensiones mm	Carga máx kg	Modelo	Código
500×400	120	C-149	238077
500×500	120	C-150	238078
ICOOL 500×450	150	SSW-450	208101
ICOOL 500×500	150	SSW-500	208102
600×600	90	C-152	238080
600×600	110	C-153	238081
500×450	120	C-46	238083



Canaleta CanalSplit

Base + tapa color beige



Dimensiones mm	Modelo	Código
80×60	0812BC	235102
110×75	1212BC	235104

Canaleta para tubo de drenaje

Base + tapa color blanco puro

Dimensiones mm	Modelo	Código
25×25	1101-0104-02	235094

Soportación de tuberías PIPELOUNGE

Descripción	Código
Bandeja 113 x 250 mm	231860
Bandeja 150 x 250 mm	231861
Bandeja 200 x 250 mm	231862
Bandeja 300 x 250 mm	231863
Bandeja 400 x 250 mm	231864
Bandeja 500 x 250 mm	231865
Bandeja 600 x 250 mm	231866
Abrazaderas de unión	231867
Empaquetadora	231868
Pegatinas	231869

Juego de 4 amortiguadores de caucho

Modelo	Carga máx kg	Código
al-35	40	266073
al-45	80	266074
sl-40	30	266037
sl-50	60	266036
9898-039	350	238092

Soportes para pavimento

Modelo	Carga máx kg	Código
SUMO 1000	220	3294185
SUMO 450	180	3294190
SUMO 600	200	3294191
BABY SUMO	140	235250
STEADY	1500	235080

Canaleta ICE

Base + tapa color blanco puro

Dimensiones mm	Modelo	Código
80×60	1102-0111-01	235084
125×75	1102-0115-01	235085



Kit Instalación

4m de tubo aislado abocardado 1/4"X3/8", 4 antivibradores y 2 escuadras de 450mm

208100

Cintas aislantes y autoadhesivas

Descripción	Código
Banda aislante auto adhesiva 15m	290325
Banda aislante auto adhesiva 30m	290326
Cinta americana negra 50m × 50mm	290317
Cinta adhesiva negra COROPLAST 25m × 50mm	290122
Cinta adhesiva blanca COROPLAST 25m × 50mm	290126
Cinta aluminio 75mm × 50m × 30 micras	290331
Cinta aluminio 50mm × 50m × 30 micras	290330

Conectores IPER-LINK

	Modelo	Código
	KIT 2 UNIONES 1/4"X1/4" IPER-LINK/S/4-4	501178
	KIT 2 UNIONES 3/8"X3/8" IPER-LINK/S/6-6	501179
	KIT 2 UNIONES 1/2"X1/2" IPER-LINK/S/8-8	501180
	KIT 2 UNIONES 5/8"X5/8" IPER-LINK/S/10-10	501193
	KIT 2 REDUCCIONES 1/4"X3/8" IPER-LINK/S/4-6	501181
	KIT 2 REDUCCIONES 3/8"X1/2" IPER-LINK/S/6-8	501182
	KIT 2 CODOS 90° 1/4" IPER-LINK/L/4-4	501183
	KIT 2 CODOS 90° 3/8" IPER-LINK/L/6-6	501184
	KIT 2 CODOS 90° 1/2" IPER-LINK/L/8-8	501185
	KIT 2 CODOS 90° 5/8" IPER-LINK/L/10-10	501194
	KIT 2 X 1/4"X1/4"HSAE IPER-LINK/S/4-4F	501186
	KIT 2 X 3/8"X3/8"HSAE IPER-LINK/S/6-6F	501187
	KIT 2 X 1/2"X1/2"HSAE IPER-LINK/S/8-8F	501188
	KIT 2 X 5/8"X5/8"HSAE IPER-LINK/S/10-10F	501195
	KIT EXTENSION 1/4" Y 3/8" K-IPER-LINK-JOINT/4-6	501189
	KIT EXTENSION 1/4" Y 1/2" K-IPER-LINK-JOINT/4-8	501190
	KIT SPLIT 1/4" Y 3/8" K-IPERLINK-SPLIT/4-6	501191
	KIT SPLIT 1/4" Y 1/2" K-IPERLINK-SPLIT/4-8	501192

Serie FM



TECNA
A company of Arson Group
ARSONIA

Sin calefacción y 3 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	–	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	–	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	–	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	–	57	2000 x 221 x 183	28



Serie RM

Con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas de bajo consumo y 2 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperadores de calor

Series ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio mínimo del 75% hasta 92%, montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confiere gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25 mm en lana de roca (resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m3.



Modelo	Código	Conexiones entrada/salida (mm)	Caudal nominal (m3/h) *	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiencia (%)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x612x331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Mando superficie Recuperador	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal con 120 Pa de pérdida de carga

/ Cajas de ventilación

CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006



Ventiladores para conductos TD



Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM



Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

/Herramientas

Herramientas eléctricas a batería



TALADRO PERCUTOR SKIL 3085HC

Taladro percutor a batería SKIL sin escobillas 130 Nm. El pack contiene taladro, 2 baterías de 2,0 Ah, cargador de 2,4 A y maletín de transporte. Incluye regalo batería adicional

515632



AMOLADORA SKIL 3930 DB

Amoladora a batería SKIL sin escobillas, para disco máx. 125 mm, 8500 rpm. El pack contiene amoladora, batería de 4,0 Ah, cargador, adaptador USB de carga y bolsa de transporte. Incluye regalo de batería.

515633



MARTILLO SKIL 3851 GA

Martillo a batería sin escobillas, Fuerza impacto 2,2J. El pack contiene martillo, batería de 4,0 Ah, cargador PWRJUMP de 6,0 A, adaptador de carga USB y maleta de transporte. Incluye regalo batería

515634



ATORNILLADOR SKIL 3225 JA

Atornillador de impacto a batería sin escobillas SKIL. Par máximo 250 Nm. Mod. 3225 JA. El pack incluye atornillador, juego de puntas de 6 unidades, punta PH2, clip de cinturón y maletín de transporte. Incluye regalo batería

515635



BATERÍA 3137 AA

Batería Ion Litio SKIL 4,0 Ah.

515636



BATERÍA 3107 AA

Batería Ion Litio SKIL 2,0 Ah.

515637



BATERÍA 3136 AA

Batería Ion Litio SKIL 2,0 Ah con cargador 3122A.

515638



cargador 3123 AA

Cargador SKIL "PWRJUMP".

515639

PROMOCIÓN

ESENCIALES

Pecomark  X PeakTech®



PACK ESENCIALES

-10%

Las 4 referencias esenciales

Precio por pack

2 referencias distintas:	-5%
3 referencias distintas:	-7,5%
Las 4 referencias:	-10%

Precio unitario

**MULTÍMETRO
AUTO-SCAN**

Ref. 501345

**ESCÁNER
DE PAREDES**

Ref. 501315

**LOCALIZADOR DE
MAGNETOTÉRMICOS**

Ref. 501316

**DETECTOR
DE VOLTAJE**

Ref. 501314



pecomark.com

