

PROMO

helarte

nº 9

Split | Multi-Split | Semi Industrial | Aerotermia
Acessórios de instalação | Ventilação



Pecomark



/ Portátil / Split

Ar condicionado portátil

Haier



Modelo	09 S/F AM09AA1TAA	12 S/F AM12AA1TAA	12 B/C AM12AA1GAA
Código	704710	704711	704713
Frio (kW)	2,6	3,5	3,5
Calor (kW)	–	–	3,3
Classificação energética	A+	A+	A+
Nível de ruído [dB (A)]	52	52	52
Dimensões (mm)	443/340/815	443/340/816	443/340/818
Carga refrigerante de origem (KG)	0,385	0,385	0,385

CoolSmart Plus WIFI

CoolSmart



Modelo	CSO-H 25 WIFI	CSO-H 35 WIFI
Código	704740 / 704741	704742 / 704743
Frio (kW)	2,6	3,2
Calor (kW)	2,8	3,6
Classificação energética	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	20
Dimensões (mm)	705/265/193	705/265/193
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interligação elétrica	4x1,,5	4x1,,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,46	0,49
Kit de instalação	208100	208100
Poleias	238078	238078
Amortecedores	266073	266073


Geos R + WIFI

Haier



Modelo	GEOS R+ 25 WIFI	GEOS R+ 35 WIFI	GEOS R+ 50 WIFI	GEOS R+ 68 WIFI
Código	704802 / 704803	704804 / 704805	704806 / 704807	704808 / 704809
Frio (kW)	2,7	3,5	4,8	6,2
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8	6,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	28	28	29
Dimensões (mm)	805/292/199	805/292/199	875/212/304	975/220/318
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,51	0,51	0,78	0,9
Kit de instalação	208100	208100	–	–
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Perla PREMIUM 2026



Modelo	PERLA 25 PREMIUM S	PERLA 35 PREMIUM S	PERLA 50 PREMIUM S	PERLA 71 PREMIUM S
Código	704772 / 704779	704773 / 704769	704774 / 704775	704776 / 704777
Frio (kW)	2,6	3,5	5,3	7,1
Calor (kW)	3	3,7	5,9	7,4
Classificação energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Nível de ruído [dB (A)]	19	20	28	27
Dimensões (mm)	812/203/296	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,54	0,55	1,1	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Branco mate



Modelo	FLEXI PLUS 25 Branco	FLEXI PLUS 35 Branco	FLEXI PLUS 50 Branco	FLEXI PLUS 71 Branco
Código	704466 / 704467	704468 / 704469	704472 / 704473	704478 / 704479
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Classificação energética	A+++	A+++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28	33
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (KG)	0,63	0,78	1,1	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Preto



Modelo	FLEXI PLUS 25 Preto	FLEXI PLUS 35 Preto	FLEXI PLUS 50 Preto	FLEXI PLUS 71 Preto
Código	704557 / 704558	704559 / 704560	704561 / 704562	704563 / 704564
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Classificação energética	A+++	A+++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28	33
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (KG)	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

SAMSUNG

Novo design, excelente performance

Modo avançado AI Motion Wind
para uma difusão de ar personalizada

A Samsung apresenta a nova série de ar condicionado residencial: os topos de gama WindFree Première+ e WindFree Première. A série WindFree Première estreia o novo Grid Design, criado para integrar-se em interiores contemporâneos na perfeição. Ao mesmo tempo que mantém o reconhecido e fiável modo de arrefecimento WindFree™, proporcionando a sensação de conforto sem correntes de ar frio, apresenta um design mais eficiente dos micro-orifícios¹. Adicionalmente, o WindFree Première oferece deteção e controlo da difusão de ar melhorados, enquanto o WindFree Première+ aciona operação com IA para otimizar o seu desempenho² no ajuste automático da intensidade do arrefecimento e direção do caudal. Desenvolvido para diversas aplicações residenciais. Desenhado para elevar a experiência do utilizador.



Arrefecimento
WindFree™



Operação
com IA



Design



¹O WindFree Première+ e o WindFree Première oferecem o desempenho fiável WindFree™ dos modelos anteriores (ex.2025 AR9500T), agora com uma área de entrada de ar 10% maior.

²IA = Inteligência Artificial. É necessária uma ligação Wi-Fi e uma conta na aplicação Samsung SmartThings. Requer iOS 10.0 ou posterior e Android 5.0 ou posterior.

Sinta o seu bem-estar

Quer saber mais? Digitalize o código QR
Ou visite o site samsung-climatesolutions.com/pt/b2c.html



AR35 WIFI



SAMSUNG

Low GWP
RefrigerantSmart
Control

Wifi



Modelo	AR35-09 WI-FI	AR35-12 WI-FI	AR35-18 WI-FI	AR35-24 WI-FI
Código	750127 / 750128	750129 / 750130	750131 / 750132	750133 / 750134
Frio (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	22	25	28
Dimensões (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,55	0,55	1	1,6
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

WindFree COMFORT S2



AiCooling

Copo
nieveLow GWP
RefrigerantSmart
Control

WindFree™

Wifi



Modelo	AR60-09	AR60-12	AR60-18	AR60-24
Código	750080 / 750081	750082 / 750083	750084 / 750085	750086 / 750087
Frio (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	4	6,0	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	16	25	25
Dimensões (mm)	889/299/215	889/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,7	0,7	1,3	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

CEBU



AiCooling

Low GWP
RefrigerantSmart
Control

Wifi



Modelo	AR-09 CEBU 2025	AR-12 CEBU 2025	AR-18 CEBU 2025	AR-24 CEBU 2025
Código	703946 / 703947	703948 / 703949	703950 / 703951	703952 / 703953
Frio (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	25	25
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,7	0,7	1,3	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Serie BZ



SOLICITE A SUA OFERTA "PB00150"

Kit instalação 1/4"x 3/8" 4 mts
na compra de un equipamento.

Panasonic



Modelo	KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Código	705402 / 705403	705404 / 705405	705406 / 705407	705408 / 705409
Frio (kW)	2,5	3,4	5	6
Calor (kW)	3,15	3,84	5,4	6,8
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	20	34	34
Dimensões (mm)	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,54	0,67	1,14	1,11
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Oferta				

Serie BZ NEW



Wifi



Modelo	KIT-BZ25-CKE WIFI	KIT-BZ35-CKE WIFI	KIT-BZ50-CKE WIFI	KIT-BZ60-CKE WIFI
Código	705461 / 705462	705463 / 705464	705465 / 705466	705467 / 705468
Frio (kW)	2,5	3,3	5,0	6,0
Calor (kW)	3,15	3,7	5,4	6,8
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	20	34	34
Dimensões (mm)	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,52	0,61	1,07	1,11
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Serie TZ



Wifi



Modelo	KIT-TZ25-ZKE	KIT-TZ35-ZKE	KIT-TZ50-ZKE	KIT-TZ71-ZKE
Código	705469 / 705470	705471 / 705472	705473 / 705474	705475 / 705476
Frio (kW)	2,5	3,5	5,0	7,1
Calor (kW)	3,3	4	5,8	8,2
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	20	33	35
Dimensões (mm)	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	0,52	0,67	1,07	1,35
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Kit Multi Split 2x1. Serie TZ



Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE
Código	705416
Frio (kW)	4,1
Calor (kW)	4,4
Classificação energética	A++
Carga refrigerante de origem (kg)	0,9
Poleias	238078
Amortecedores	266073

Kit Multi Split Geos R+



Modelo	GEOS R+ 25+25	GEOS R+ 25+35 ECO	GEOS R+ 35+35
Código	705015	705016	705017
Frio (kW)	4,0	4,0	5,0
Calor (kW)	4,4	4,4	5,2
Classificação energética	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	52	52	53
Dimensões (mm)	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Ligação frigorífica	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	1	1	1,4
Poleias	238078	238078	—
Amortecedores	266073	266073	—

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/ Multi Split

Unidades Exteriores Multi Split



Haier®

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
MULTI SPLIT 2x1 2U40MS3FRA	704778	4,0	4,4	A++	52	800/275/553	4x2,5	1	238080	266074
MULTI SPLIT 2x1 2U50MS3FRA	705008	5,0	5,2	A++	53	800/275/553	4x2,5	1,4	238080	266074
MULTI SPLIT 3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+++	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
MULTI SPLIT 3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+++	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
MULTI SPLIT 4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A++	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
MULTI SPLIT 4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A++	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
MULTI SPLIT 5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+++	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
MULTI SPLIT 5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+++	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Unidades Interiores Geos R+

Haier®



Modelo	GEOS 25 R+	GEOS 35 R+	GEOS 50 R+
Código	704956	704957	704958
Frio (kW)	2,7	3,5	4,8
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8
Nível de ruído [dB (A)]	19	28	28
Dimensões (mm)	805/292/199	805/292/199	875/212/304
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla PREMIUM 2026

Haier®



Modelo	PERLA AS25PBBHRA-PRE S	PERLA AS35PBBHRA-PRE S	PERLA AS50PBBHRA-PRE S
Código	705025	705026	705027
Frio (kW)	2,6	3,5	5,3
Calor (kW)	3	3,7	5,9
Nível de ruído [dB (A)]	19	20	28
Dimensões (mm)	812/203/296	805/200/292	975/220/318
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Cassette

Haier®



Modelo	AB25S2SC2FA+P+M	AB35S2SC2FA+P+M	AB50S2SC2FA+P+M
Código	704953	704954	704955
Frio (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4	5,5
Nível de ruído [dB (A)]	23	27	32
Dimensões (mm)	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

**SAMSUNG****Unidades Exteriores Multi TX**

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído (dB(A))	Dimensões (mm)	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	4	4,2	A+++	45	790/548/285	3x2,5	0,98	238078	266073
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	5	5,6	A+++	46	790/548/285	3x2,5	1,18	238078	266073
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	5,2	6,3	A+++	46	880/638/310	3x2,5	1,55	238078	266073
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	6,8	8	A++	48	880/798/310	3x2,5	2	238080	266074
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	8	9,3	A++	48	880/798/310	3x4	2	238080	266074
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	10	12	A++	54	940/998/330	3x4	2,7	238080	266074

Unidades Interiores WindFree COMFORT S2**SAMSUNG**

Modelo	AR60F07C1AWNEU	AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
Código	750088	750089	750090	750091	750092
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	4	6	7,4
Nível de ruído [dB (A)]	16	16	16	25	25
Dimensões (mm)	889/299/215	889/299/215	889/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

Wifi

**SAMSUNG****Unidades Interiores CEBU**

Modelo	A50F07C1AHNEU	A50F09C1AHNEU	A50F12C1AHNEU	A50F18C1AHNEU	A50F24C1AHNEU
Código	703954	703955	703956	703957	703958
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nível de ruído [dB (A)]	16	16	16	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

Multi Cassette**SAMSUNG**

Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750065
Frio (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nível de ruído [dB (A)]	24	24	27	32
Dimensões (mm)	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

/Piso Teto

Split Piso Teto HEALTH CONNECT

Haier®



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)
		❄	☀						
Piso-teto 35 HC MONOFÁSICO	704918	3,5	4,0	A+++	30	1000/230/680	1/4"-3/8"	5x1,5	0,78
Piso-teto 50 HC MONOFÁSICO	704919	5,0	5,8	A++	35	1000/230/680	1/4"-1/2"	4x1,5	0,95
Piso-teto 71 HC MONOFÁSICO	704920	7,1	7,5	A++	35	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,3
Piso-teto 105 HC MONOFÁSICO	704921	9,5	10,2	A++	37	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,7
Piso-teto 125 HC MONOFÁSICO	704923	12,5	12,7	A++	38	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,3
Piso-teto 140 HC 1V MONOFÁSICO	704925	13,6	15,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,9
Piso-teto 105 HC TRIFÁSICO	704922	9,5	10,5	A++	37	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	1,7
Piso-teto 125 HC TRIFÁSICO	704924	12,5	12,8	A++	38	1325/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	2,3
Piso-teto 140 HC 1V TRIFÁSICO	704926	13,6	15,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-5/8"	5x2,5	3,5
Piso-teto 160 HC TRIFÁSICO	704929	16,0	17,0	A++	40	1650/230/680	3/8"-3/4"	5x2,5	3,5

Split Piso Teto

SAMSUNG



Modelo	Piso Teto 52	Piso Teto 71	Piso 100	Piso 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frio (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Classificação energética	A++	A+	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	36	42	34	38
Dimensões (mm)	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Ligação frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO
Carga refrigerante de origem (KG)	1,2	1,7	2,7	2,9
Poleias	238078	238081	238081	238081
Amortecedores	266073	266074	266074	266074

Inclui comando

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 01/07/2026 apenas para clientes Pecomark até nova campanha.

Coluna Monofásica



Modelo	Coluna 140 1 Vent. Mono (H)
Código	704930
Frio (kW)	13,4
Calor (kW)	15,0
Classificação energética	A+
Nível de ruído [dB (A)]	46
Dimensões (mm)	600/350/1850
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	2,3

Coluna Trifásica



Modelo	Coluna 140 T 1V H	Coluna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704934
Frio (kW)	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	16,0
Classificação energética	A+	A++
Nível de ruído [dB (A)]	46	46
Dimensões (mm)	600/350/1850	600/350/1850
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	2,3	3,5

Cassette CoolSmart serie PRO

Com Wifi e luz UV integrado

CoolSmart

Wifi



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação eléctrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️								
CS-PRO-K50 WIFI UV 2025	704604	5	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	1,1	238078	266073
CS-PRO-K71 WIFI UV 2025	704605	7,1	8	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
CS-PRO-K105 WIFI UV 2025	704606	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
CS-PRO-K125 WIFI UV 2025	704607	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
CS-PRO-K140 WIFI UV 2025	704608	13,4	15	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,5	238081	266074

Cassette Health Connect

Wifi



Haier®

Monofásicas


Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️								
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas

105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Mini Cassette 4 Vías S. WindFree (600×600)

Panel PC4SUFMAN +
comando AR-CH01E SolarCell




SAMSUNG

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	3,5	4	A++	25	575/266/575	1/4"-3/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	0,9	238078	266073
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	5	5,5	A++	29	575/266/575	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238078	266073
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	6,8	7,5	A++	36	575/266/575	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238081	266074

Cassette 4 Vías WindFree (900×900)

Panel PC4SUFMAN +
comando AR-CH01E SolarCell.



SAMSUNG

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238081	266074
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238081	266074
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074


Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

CASSETTE 360° Windfree

Com comando AR-CH01E SolarCell

SAMSUNG



Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)
		❄	☀						
AC071RN4PKG/RXADKG+P+M	703994	7,1	8,0	A++	29	1050/66/1050	1/4" - 5/8"	2x1,5	1,7
AC100RN4PKG/RXADKG+P+M	703995	10,0	11,2	A++	33	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC120RN4PKG/RXADKG+P+M	703970	12,0	13,2	A++	35	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC140RN4PKG/RXADKG+P+M	703971	13,4	15,5	A++	37	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,9

Trifásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)
		❄	☀						
AC100RN4PKG/RXADNG+P+M	703991	10,0	11,2	A++	33	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC120RN4PKG/RXADNG+P+M	703996	12,0	13,2	A++	35	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,7
AC140RN4PKG/RXADNG+P+M	703997	13,4	15,5	A++	37	1050/66/1050	3/8" - 5/8"	2x1,5	2,9

Mini Cassette PACi Nx Standar (600 × 600)

Panasonic

NanoEx



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
KIT-35PY3Z5	705388	3,6	3,6	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PY3Z5	705389	5,0	5,0	A++	27	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PY3Z5	705390	6,0	6,0	A++	31	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073

Cassettes (900x900) PACi

Panasonic

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
KIT-71PU3Z5	705310	7,1	7,1	A++	43	840/840/256	1/4" - 5/8"	5x2,5	1,32	238081	266074
KIT-100PU3Z5	705311	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z5	705312	12,5	12,5	—	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Condutas CoolSmart serie PRO

Com Wi-Fi e luz UV integrado

CoolSmart

Wifi



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
CS-PRO-D50 WIFI UV 2025	704600	5	6	A++	28	1100/700/248	1/4" -1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
CS-PRO-D71 WIFI UV 2025	704601	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
CS-PRO-D105 WIFI UV 2025	704602	9,5	10,5	A+	37	1100/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
CS-PRO-D125 WIFI UV 2025	704603	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Condutas de baixa pressão Slim Health Connect

Haier

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
Baixa pressão 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baixa pressão 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baixa pressão 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Condutas de média pressão Health Connect

Haier®

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
105 COMPACT HEALTH-CONNECT	704817	9,5	10,5	A+	37	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicos

125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Condutas de alta pressão



Haier®

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/4"	4x2,5	6,1*R410A	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-7/8"	4x2,5	6,1*R410A	—	—

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Conductos Deluxe

Inclui comando MWR-SH11N

SAMSUNG



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Poleias	Amortecedores
AC035RNMDKG/RXADKG+M	705250	3,5	4,0	A++	22	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	0,9	238078	266073
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238078	266073
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238078	266073
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Conducto PACi standard

Panasonic

NanoEx



Monofásicos

Modelo	KIT-71PF3Z5	KIT-100PF3Z5	KIT-125PF3Z5	KIT-140PF3Z5
Código	705323	705324	705326	705328
Frio (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Classificação energética	A+	A++	—	—
Nível de ruído [dB (A)]	46	48	50	52
Dimensões (mm)	1000/730/250	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Ligação frigorífica	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de origem (KG)	1,32	2,4	2,8	2,8
Poleias	238081	238081	238081	238081
Amortecedores	266074	266074	266074	266074

Conduitos multiportas

Panasonic

Instalación
vertical / horizontalGestión
multizona

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Conexión frigorífica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
KIT-71PQ41Z5	705448	7,0	7,1	A+	30	1244/695/265	1/4"-5/8"	1,32
KIT-100PQ41Z5	705449	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-100PQ51Z5	705450	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-125PQ51Z5	705451	12,0	12,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8
KIT-140PQ51Z5	705452	14,0	14,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões (mm)	Conexión frigorífica	Carga refrigerante de fábrica (kg)
KIT-100PQ41Z8	705453	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-100PQ51Z8	705454	9,8	9,1	A	30	1244/695/265	3/8"-5/8"	2,4
KIT-125PQ51Z8	705455	12,0	12,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8
KIT-140PQ51Z8	705456	14,0	14,1	A	32	1455/695/265	3/8"-5/8"	2,8

/ Bombas de calor

Bombas de calor para ACS R290

Haier®



M8 Monobloco



M7 Monobloco

Modelo	Código	Volume do depósito (L)	Tª maxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
HP80M8-9	704698	82	75	A+	50	492/537/1170	1/2*1/2	0,12
HP110M8-9	704699	102	75	A+	50	492/537/1320	1/2*1/2	0,12
HP150M8-9	704700	149	75	A+	50	492/537/1680	1/2*1/2	0,12
HP200M7-F9	704701	194	75	A+	36	600/620/1694	3/4*3/4	0,15
HP250M7-F9	704702	250	75	A+	36	600/620/1989	3/4*3/4	0,15
HP250M7C-F9	704703	250	75	A+	36	600/620/1989	3/4*3/4	0,15

Bomba de calor para ACS R134

Haier®



HP Split

Modelo	Código	Volume do depósito (L)	Tª maxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
HP 200 S1	704644	195	75	A+	—	554/512/1765	—	1,3
HP 300 S1	704645	293	75	A+	—	632/600/1795	—	1,5

Bombas de calor Aquarea para ACS

Panasonic



Modelo	Código	Volume do depósito (L)	Tª maxima ACS (°C)	Clasificación Energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Carga de refrigerante de fábrica (KG)
P-DHW100AE5	705457	100	70	A+	46	1351/520/541	1/2*1/2	0,15
P-DHW150AE5	705458	144	70	A+	46	1682/520/541	3/4*3/4	0,15
P-DHW200AE5	705459	202	75	A+	50	1621/705/694	3/4*3/4	0,15
P-DHW200CAE5	705460	260	75	A+	50	1911/705/694	3/4*3/4	0,15

ALbee™ Cool Plus N₂ 300 bar:

-  Leveza
-  Portabilidade
-  Ergonomia



Cabeça MINITOP™
com regulador integrado



580909 - GARRAFA ALBEE COOL PLUS N2 12,5 L (SIN CARGA)

580951 - RECARREGA ALBEE COOL PLUS N2

 **Air Liquide**

Kit MONOBLOCK GT R290



Haier

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Faixa de temperatura saída de água (°C)		Classificação energética	Dimensões unidade interior mm	Carga refrigerante de origem (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT MONOBLOC GT 4KW - 1Ph AW042MUGHA	704660	4	4	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,8
KIT MONOBLOC GT 6KW - 1Ph AW062MUGHA	704661	6	6	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,8
KIT MONOBLOC GT 8KW - 1Ph AW082MUGHA	704662	8	7,5	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 10KW - 1Ph AW102MUGHA	704663	10	9,5	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 12KW - 1Ph AW122MXGHA	704665	12	11,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 14KW - 1Ph AW142MXGHA	704667	14	13,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 16KW - 1Ph AW162MXGHA	704669	16	15,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,25

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Faixa de temperatura saída de água		Classificação energética	Dimensões unidade interior mm	Carga refrigerante de origem (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT MONOBLOC GT 10KW - 3Ph AW10NMUGHA	704664	10	10	20-80	5-25	A+++	790/1250/380	0,9
KIT MONOBLOC GT 12KW - 3Ph AW12NMXGHA	704666	12	11,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 14KW - 3Ph AW14NMXGHA	704668	14	13,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,05
KIT MONOBLOC GT 16KW - 3Ph AW16NMXGHA	704670	16	15,5	20-80	5-25	A+++	880/1380/460	1,25
KIT MONOBLOC GT 26KW - 3Ph AW26NMYGHA ^N	704704	26	26	20-80	5-25	A+++	1790/1380/460	3,1
KIT MONOBLOC GT 30KW - 3Ph AW30NMYGHA ^N	704705	30	30	20-80	5-25	A+++	1790/1380/460	3,1
KIT MONOBLOC GT 35KW - 3Ph AW35NMYGHA ^N	704706	35	35	20-80	5-25	A+++	1790/1380/461	3,1
KIT MONOBLOC GT 40KW - 3Ph AW40NMYGHA ^N	704707	40	40	20-80	5-25	A+++	1790/1380/462	3,1
CENTRALITA ATW-A03N ^N	704708	—	—	—	—	—	—	—
CONTROL HW-WA101DBT ^N	704709	—	—	—	—	—	—	—

^N Os novos modelos requerem a compra de uma unidade de controlo ou controlador.

Kit HYDRO SPLIT R290

Monofásicos



Modelo	Código	kW		Faixa de temperatura saída de água (C°)		Classificação energética	Dimensões unidade interior mm	Carga refrigerante de origem (KG)
		☀	❄	☀	❄			
KIT HYDRO SPLIT 4KW - 1Ph	704671	4	4	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,8
KIT HYDRO SPLIT 6KW - 1Ph	704672	6	6	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,8
KIT HYDRO SPLIT 8KW - 1Ph	704673	8	7,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,9
KIT HYDRO SPLIT 10KW - 1Ph	704674	10	9,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	0,9
KIT HYDRO SPLIT 12KW - 1Ph	704675	12	11,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,05
KIT HYDRO SPLIT 14KW - 1Ph	704676	14	13,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,05
KIT HYDRO SPLIT 16KW - 1Ph	704677	16	15,5	20-80	5-25	A+++	850/480/310	1,25

Kit HYDRO ALL-IN-ONE R290



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Faixa de temperatura saída de água (C°)		Classificação energética	Dimensões unidad interior mm	Carga refrigerante de origem (KG)
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 4KW - 1Ph	704678	4	4	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,8
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 6KW - 1Ph	704679	6	6	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,8
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 8KW - 1Ph	704689	8	7,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 10KW - 1Ph	704690	10	9,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 12KW - 1Ph	704691	12	11,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 14KW - 1Ph	704692	14	13,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 16KW - 1Ph	704693	16	15,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,25

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Faixa de temperatura saída de água (C°)		Classificação energética	Dimensões unidad interior mm	Carga refrigerante de origem (KG)
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 10KW - 3Ph	704694	10	9,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	0,9
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 12KW - 3Ph	704695	12	11,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 14KW - 3Ph	704696	14	13,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1.05
KIT HYDRO ALL-IN-ONE 16KW - 3Ph	704697	16	15,5	20-80	5-25	A+++	1780/590/590	1,25

SAMSUNG

ClimateHub Sinta o seu bem-estar

Descubra o conforto das novas bombas de calor

Sinta o seu conforto com a nova bomba de calor de alta temperatura e baixo ruído EHS Monobloco HT Quiet da Samsung, ideal para o mercado de renovação residencial. Combina funcionalidades avançadas e novas tecnologias para alcançar altas temperaturas da água com baixos níveis de ruído. Com um design elegante e distinto, oferece um desempenho de aquecimento 100%* fiável mesmo em climas muito frios (até -25C)¹ e foi desenhada para uma instalação e manutenção extremamente fáceis.


<https://samsung.com/pt/business/climate/mono-ht-quiet/>

* Rácio de eficiência entre a potência de aquecimento (capacidade) e a potência de alimentação (eletricidade).

Testado internamente em condições de laboratório com base na EN 14511, os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.



/ Piso radiante e acessórios



POL-GRAFITO PLUS 24/46


Para instalações em locais com aquecimento. Resistência térmica $R_{\lambda,ins.} > 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caixa 11,34 m²

705500

POL-GRAFITO PLUS 40/61

Para instalações em terrenos ou instalações sem aquecimento. Resistência térmica $R_{\lambda,ins.} > 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caixa 7,56 m²

705501

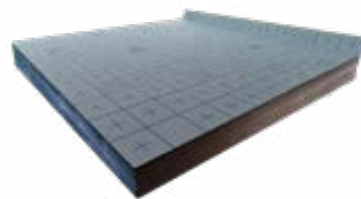

POL-RIS-RAS GRAFITO Autofixação 24


Para instalações em locais com aquecimento. Resistência térmica $R_{\lambda,ins.} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caixa 12,5 m²

705528

POL- RIS-RAS GRAFITO Autofixação 40

Para instalações em terrenos ou instalações sem aquecimento. Resistência térmica $R_{\lambda,ins.} = 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Caixa 9,2 m²

705529



EVOHFLEX PLUS Anti-difusão

Diâmetro 15x1,5
Rolo 200 mt lineal

705502

EVOHFLEX PRO Anti-difusão

Diâmetro 16x1,8
Rolo 200 mt lineal

705503



EVOHFLEX RIS-RAS 15 Autofixação

Diâmetro 15x1,5
Rolo 200 mt lineal

705530

EVOHFLEX RIS-RAS 16 Autofixação

Diâmetro 16x1,8
Rolo 200 mt lineal

705531



Placa eletrônica ALPHA-BASE 6 zonas

230V. Led y 2 reles

705532

Placa eletrônica ALPHA-BASE 10 zonas

230V. Led y 2 reles

705533



Folha PE

100 m2 polytherm

705523

Aditivos

Descrição	Código
PH 2000 10 kg	705524
ESTROTHERM 10 kg	705527

Acessórios

Descrição	Código
Banda perimetral 50 ML	705524
Guia para juntas de expansão 10 ML	705526
Curvas guia ø15-16	705522
Acionamento eléctrico 230v	705534
Filtro separador de impurezas com autolimpeza polytherm	705515
Termómetro para distribuidores clip-fbh e hkv	705516

/ Piso radiante e acessórios



Termostato ALPHA -t

Quente/frio (3 fios) polytherm

705537



Termostato ALPHA -WIFI

Quente/frio polytherm 3 fios 230v

705538



DISTRIBUIDOR HKV QUENTE/FRIO

Descrição	Código
HKV de 2 circuitos Polytherm	705504
HKV de 3 circuitos Polytherm	705505
HKV de 4 circuitos Polytherm	705506
HKV de 5 circuitos Polytherm	705507
HKV de 6 circuitos Polytherm	705508
HKV de 7 circuitos Polytherm	705509
HKV de 8 circuitos Polytherm	705510
HKV de 9 circuitos Polytherm	705511
HKV de 10 circuitos Polytherm	705512
HKV de 11 circuitos Polytherm	705513
HKV de 12 circuitos Polytherm	705514



Válvula para distribuidor

Ligação direta polytherm

705517



Válvula de pressão diferencial

Terminal superior distribuidores clip-fbh e hkv polytherm

705518



Válvula 2 vias 1"

Ligação direta e final de carreira 230V

705535

Válvula 2 vias 1"

Com racor e final de carreira 230V

705536



Armario DRE 400

Para distribuidor de 2 a 3 circuitos polytherm

705519

Armario DRE 675

Para distribuidor de 4 a 8 circuitos polytherm

705520

Armario DRE 1000

Para distribuidor de 9 a 12 (14) circuitos polytherm

705521

/Acessórios

Bombas para condensados

sauermann



SI-27

Para equipamentos até 20kW.
Fluxo máx 20 l/h. 20 dB.

271105



SI-20

Baixo nível de ruído.
Para equipamentos até 20 kW.
Fluxo máx 20 l/h. 20 dB.

3271031



OMEGA-PACK

Para equipamentos até 19kW.
Fluxo máx 20 l/h. 20 dB.

271091



SI-83

Com recipiente de 2L.
Fluxo máx 570 l/h. 45 dB.

271098



DELTA PACK

Para equipamentos até 20kW.
Fluxo máx 20 l/h. 23 dB.

271130

siccom



FLOWATCH SILENCE DT20

Para equipamentos até 10kW.
Fluxo máx 20 l/h. 17 dB.

3295535



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipamentos até 10kW.
Fluxo máx 15 l/h. 20,2 dB.

271181



FLOWITA EVO

Para equipamentos até 10kW.
Fluxo máx 13,2 l/h. 23 dB.

271177



ECO-LINE

Para equipamentos até 10kW.
Fluxo máx 13,2 l/h. 21 dB.

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipamentos até 10kW.
Fluxo máx 15 l/h. 22 dB.

271189



Silent+ Mini Lime FP3312/5

Para equipamentos até 16kW.
Fluxo máx 12 l/h. 20 dB.

290376



Silent+ Mini Orange FP3430

Para equipamentos até 40kW.
Fluxo máx 35 l/h. 16 dB.

272126



Mini Blanc de Luxe FP1080/2

Para equipamentos até 16kW.
Fluxo máx 12 l/h. 21 dB.

290361



VAMP-F

Para equipamentos até 20kW.
Fluxo máx 22 l/h. 19 dB.

271195



VAMP-C

Na dobra para equipamentos
até 20 kW.
Fluxo máx 22 l/h. 19 dB.

271196

eckerle



PUMPKIN10

Para equipamentos até 10kW
Fluxo máx 9 l/h. 23 dB.

271300



EE300

Com recipiente de 2 l
Fluxo máx 200 l/h. 45 dB.

271301

Conjunto adaptadores para bombas VAMP



AP MINI AQUA - mA/3

Conjunto de 3 adaptadores

271197

AP MINI LIME - mL/3

Conjunto de 3 adaptadores

271198

AP MINI ORANGE - mO/3

Conjunto de 3 adaptadores

271199

SICCOM - FWD/3

Conjunto de 3 adaptadores

271200

SAUERMANN - ALL/3

Conjunto de 3 adaptadores

271201

Kit de 2 Poleias soldadas

Dimensões (mm)	Carga máx kg	Modelo	Código
500×400	120	C-149	238077
500×500	120	C-150	238078
ICOOL 500×450	150	SSW-450	208101
ICOOL 500×500	150	SSW-500	208102
600×600	90	C-152	238080
600×600	110	C-153	238081
500×450	120	C-46	238083



Calha CanalSplit

Base + tampa cor bege



Dimensões (mm)	Modelo	Código
80×60	0812BC	235102
110×75	1212BC	235104

Calha para tubo de drenagem

Base + tampa cor branco puro

Dimensões (mm)	Modelo	Código
25×25	1101-0104-02	235094

Suporte de tubagem PIPELOUNGE

Descripción	Código
Bandeja 113 x 250 mm	231860
Bandeja 150 x 250 mm	231861
Bandeja 200 x 250 mm	231862
Bandeja 300 x 250 mm	231863
Bandeja 400 x 250 mm	231864
Bandeja 500 x 250 mm	231865
Bandeja 600 x 250 mm	231866
Braçadeiras de junção	231867
Embalagem	231868
Adesivos	231869

Kit de 4 amortecedores de borracha

Modelo	Carga máx kg	Código
al-35	40	266073
al-45	80	266074
sl-40	30	266037
sl-50	60	266036
9898-039	350	238092

Suportes de pavimento

Modelo	Carga máx kg	Código
SUMO 1000	220	3294185
SUMO 450	180	3294190
SUMO 600	200	3294191
BABY SUMO	140	235250
STEADY	1500	235080

Calha ICE

Base + tampa cor branco puro

Dimensões (mm)	Modelo	Código
80×60	1102-0111-01	235084
125×75	1102-0115-01	235085



Kit de instalação

4 m tubo isolado abocordado 1/4"×3/8",
4 antivibrações, 2 esquadrias de 450 mm.
208100

Fitas isolamento e autoadesivas

Descrição	Código
Fita isolamento autoadesiva 15m	290325
Fita isolamento autoadesiva 30m	290326
Fita americana preto 50m×50mm	290317
Fita autoadesiva preto COROPLAST 25m×50mm	290122
Fita autoadesiva branco COROPLAST 25m×50mm	290126
Fita alumínio 75mm×50m×30 micras	290331
Fita alumínio 50mm×50m×30 micras	290330

Conexões IPER-LINK

Modelo		Código
	Kit de 2 uniões retas tubo 1/4"×1/4" IPER-LINK/S/4-4	501178
	Kit de 2 uniões retas tubo 3/8"×3/8" IPER-LINK/S/6-6	501179
	Kit de 2 uniões retas tubo 1/2"×1/2" IPER-LINK/S/8-8	501180
	Kit de 2 uniões retas tubo 5/8"×5/8" IPER-LINK/S/10-10	501193
	Kit 2 reduções 1/4"×3/8" IPER-LINK/S/4-6	501181
	Kit 2 reduções 3/8"×1/2" IPER-LINK/S/6-8	501182
	Kit 2 cotovelos 90° 1/4" IPER-LINK/L/4-4	501183
	Kit 2 cotovelos 90° 3/8" IPER-LINK/L/6-6	501184
	Kit 2 cotovelos 90° 1/2" IPER-LINK/L/8-8	501185
	Kit 2 cotovelos 90° 5/8" IPER-LINK/L/10-10	501194
	Kit 2 × 1/4"×1/4"HSAE IPER-LINK/S/4-4F	501186
	Kit 2 × 3/8"×3/8"HSAE IPER-LINK/S/6-6F	501187
	Kit 2 × 1/2"×1/2"HSAE IPER-LINK/S/8-8F	501188
	Kit 2 × 5/8"×5/8"HSAE IPER-LINK/S/10-10F	501195
	Kit extensão 1/4" e 3/8" K-IPER-LINK-JOINT/4-6	501189
	Kit extensão 1/4" e 1/2" K-IPER-LINK-JOINT/4-8	501190
	Kit split 1/4" e 3/8" K-IPERLINK-SPLIT/4-6	501191
	Kit split 1/4" e 1/2" K-IPERLINK-SPLIT/4-8	501192

Serie FM



TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Sem resistências e 3 velocidades. Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	–	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	–	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	–	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	–	57	2000 x 221 x 183	28



Serie RM

Com resistências elétricas cerâmicas de baixo consumo e 2 velocidades.
Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperação de calor

Series ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiência, com intercambiador de contrafluxo mínimo de alumínio de 75% até 92%, montado sobre estrutura de alumínio e cantos de poliamida, o que lhe confere grande resistência e elevada estanqueidade. Isolamento termoacústico de 25 mm em lã de rocha (resistência ao fogo A1) com densidade de 40 kg/m³.



Modelo	Código	Conexões de entrada/saída (mm)	Fluxo nominal (m ³ /h)*	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiência (%)	Dimensões L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x612x331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Comando superfície recuperação	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal com 120Pa de perda de carga

/ Caixas de Ventilação

CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006



Ventiladores para condutas TD



Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Ventiladores Centrífugos de Baixa Pressão CBM



Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

/Ferramentas

Ferramentas elétricas a bateria



BERBEQUIM DE PERCUSSÃO SKIL 3085HC

Berbequim percussor a bateria SKIL sem escovas 130 Nm. O pack contém berbequim, 2 baterias de 2,0 Ah, carregador de 2,4 A e mala de transporte. Inclui bateria adicional de oferta.

515632



REBARBADORA SKIL 3930 DB

Rebarbadora a bateria SKIL sem escovas, para disco máx. 125 mm, 8500 rpm. Mod. 3930 DB. O pack contém rebarbadora, bateria de 4,0 Ah, carregador, adaptador USB de carregamento e bolsa de transporte. Inclui bateria de oferta.

515633



MARTELO SKIL 3851 GA

Martelo a bateria sem escovas, força de impacto 2,2J. O pack contém martelo, bateria de 4,0 Ah, carregador PWRJUMP de 6,0 A, adaptador de carregamento USB e mala de transporte. Inclui bateria de oferta.

515634



APARAFUSADORA DE IMPACTO SKIL 3225 JA

Aparafusadora de impacto sem escovas SKIL. Binário máximo 250 Nm. Mod. 3225 JA. O pack inclui aparafusadora, conjunto de pontas com 6 unidades, ponta PH2, clip para cinto e mala de transporte. Inclui bateria de oferta.

515635



BATERIA 3137 AA

Bateria Ion Lítio SKIL 4,0 Ah.

515636



BATERIA 3107 AA

Bateria Ion Lítio SKIL 2,0 Ah.

515637



BATERIA 3136 AA

Bateria Ion Lítio SKIL 2,0 Ah com carregador 3122A.

515638



Carregador 3123 AA

Carregador SKIL "PWRJUMP".

515639

PROMOÇÃO

ESSENCIAIS

Pecomark  X PeakTech®



PACK ESSENCIAIS

-10%

As 4 referências essenciais

Preço pack

2 referências distintas:	-5%
3 referências distintas:	-7,5%
As 4 referências:	-10%

Preço unitário

**MULTÍMETRO
AUTO-SCAN**

Ref. 501345

**SCANNER
DE PAREDES**

Ref. 501315

**LOCALIZADOR DE
MAGNETOTÉRMICOS**

Ref. 501316

**DETECTOR
DE TENSÃO**

Ref. 501314



pecomark.pt

